



ANGEBOT

Neubau, KF405

Wir danken für Ihre freundliche Anfrage. Aufgrund unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Ihnen bekannt sind, bieten wir freibleibend an:

studio

Internorm®

studio / Kunststoff/Alu Fenster KF405

Innovativer Glasflügel verleiht die Anmutung einer Fixverglasung - ist aber dennoch ein offenes Fenster

Schmäler, kantiger Fensterrahmen unterstreicht eine reduzierte Architektur

Rahmen kann dreiseitig eingeputzt werden - für eine nahezu grenzenlose Glasarchitektur

Erhältlich als klassisches Kunststoff-Fenster in Weiß oder mit Aluminium-Vorsatzschale



Symbolfoto

Ihre Elemente haben folgende gemeinsame Eigenschaften:

Glas Abstandhalter:	ISO
Glas Beschichtung:	solarXPlus
Verglasung:	3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m ² K, 34dB) (3N2-IS_)

Beschlag:	vollverdeckt liegender Beschlag (V)
-----------	-------------------------------------

Angebotsnummer: 20170942

Griff innen: Ziergriff G80 in F1 Flachrosette (36435)

Farbe innen: Weiß (W)

Farbe außen: Graualuminium RAL9007 matt (HM907)

Wärmedämmwert Fenster: 0,71 W/m²K

Schalldämmwert Fenster: 35dB

Nach Norm EN ISO 12567 oder EN ISO 10077 bezogen auf eine Standard Prüffenstergröße von 1230x1480.
Sprossen, Schwellen, usw. werden nicht berücksichtigt.

Abweichungen von diesen Angaben sind in den Positionsbeschreibungen angeführt!


Internorm

Kunststoff Hebeschiebetür KS430

Flache Bodenschwelle sorgt für komfortablen Durchgang (optimal auch für barrierefreies Bauen)

Serienmäßige ESG-Gläser schützen vor Verletzung

Griff-Dämpfung sorgt für ein sanftes Zurückgleiten des Griffes

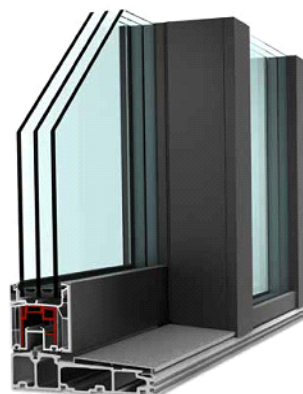

Symbolfoto

*Infos in Bezug auf Leistungskennwerte des Türsystems, genaue Werte entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot!
Abgebildete Türsysteme sind Symbolfotos.*

home pure

Internorm

home pure / Kunststoff/Alu Fenster KF410

Die Isolier-Technologie I-tec Insulation füllt die Hohlkammern umlaufend gleichmäßig mit Isoliergranulat und verbessert deutlich die Wärmedämmung

Erhältlich als klassisches Kunststoff-Fenster in Weiß oder mit Aluminium-Vorsatzschale

Angebotsnummer: 20170942

Auf Wunsch ist eine Integration der I-tec Lüftung möglich. Das im Rahmen integrierte Lüftungssystem sorgt 24 Stunden lang für ausreichend Frischluft und perfektes Raumklima



Symbolfoto

Ihre Elemente haben folgende gemeinsame Eigenschaften:

Verglasung: Paneel 48 mm (0.6W/m²K, 28dB) (P48)

Beschlag: X-Beschlag (3D-Bänder) (X)
Griff innen: Langschild G80 in F1 (36372)
Griff außen: Langschild G80 in F1 (36368)

Farbe innen: Weiß (W)
Farbe außen: Graualuminium RAL9007 matt (HM907)

Wärmedämmwert Fenster: 0,90 W/m²K


Schalldämmwert Fenster: 28dB

Nach Norm EN ISO 12567 oder EN ISO 10077 bezogen auf eine Standard Prüffenstergröße von 1230x1480. Sprossen, Schwellen, usw. werden nicht berücksichtigt.

Abweichungen von diesen Angaben sind in den Positionsbeschreibungen angeführt!

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
110	1,00 Stk	Eingang: KF405 1-tlg. Fixelement	988,00	988,00

Angebotsnummer: 20170942

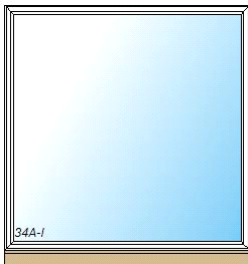

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 2450mm, Höhe: 2465mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,

1. Fixteil:

Einbau Fixteil: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/6/14Ar/b6
(0.6W/m²K, 39dB) (34A-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 160 mm Bodenanschlussprofil PUR
Hartschaumplatte (160PB)

Extras: Entwässerung nach Unten, mit Ausglashilfe für Fixteile,
Element in Schwerlastausführung, Glasleistendichtungsfarbe innen:

Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,

Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage (31), Meereshöhe:

Meereshöhe bis 900 m (900),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 39dB,

Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0,78W/(m².K),

Wichtige Information:

Das Purenit Bodenanschlussprofil wird nicht auf das Element montiert
sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels
Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu
bestellen.

Bei der Kombination Entwässerung nach Unten und Purenit
Bodenanschlussprofil ist auf die Abdichtung Purenit zu Rahmen und
die wannenförmige Ausbildung vom Bauanschluss zu achten.

Bei der Schwerlastausführung wird das Glas immer lose geliefert.

Falls Klebesprossen am Element vorhanden sind, werden diese
einseitig gefräst und mit Überlänge mitgeliefert und müssen auf der
Baustelle händisch eingepasst werden.

Bei dieser Montagevariante müssen die Abdeckstoppel der
Montagebohrungen im unteren Rahmenprofil bauseitig mit Silikon
abgedichtet werden.

Mindestens ein Glasgewicht beträgt 240 kg. Für ausreichend
Abladepersonal ist zu sorgen. Als Lieferkondition gilt unabgeladen.

Achten Sie darauf, dass eine qualitative Entladung gewährleistet
werden kann. (Lagerung, Arbeitssicherheit, Entladepersonal, usw.).

120

1,00 Stk

Büro:

769,80

769,80

KF405 1-tlg. Fixelement

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio


Breite: 1820mm, Höhe: 2465mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,

1. Fixteil:

Einbau Fixteil: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/5/15Ar/b6
(0.6W/m²K, 37dB) (35M-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 160 mm Bodenanschlussprofil PUR
Hartschaumplatte (160PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, mit Ausglashilfe für Fixteile,

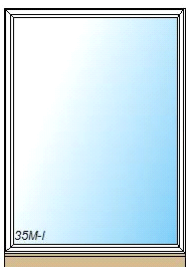


Angebotsnummer: 20170942

Element in Schwerlastausführung, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage (31), Meereshöhe:
Meereshöhe bis 900 m (900),
dB-Wert (EN ISO 717-1): 38dB,
Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0,78W/(m².K),
Wichtige Information:
Mindestens ein Glasgewicht beträgt 165 kg. Für ausreichend Abladepersonal ist zu sorgen. Als Lieferkondition gilt unabeladen.
Achten Sie darauf, dass eine qualitative Entladung gewährleistet werden kann. (Lagerung, Arbeitssicherheit, Entladepersonal, usw.).
Das Purenit Bodenanschlussprofil wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.
Bei der Schwerlastausführung wird das Glas immer lose geliefert. Falls Klebesprossen am Element vorhanden sind, werden diese einseitig gefräst und mit Überlänge mitgeliefert und müssen auf der Baustelle händisch eingepasst werden.
Bei dieser Montagevariante müssen die Abdeckstopfel der Montagebohrungen im unteren Rahmenprofil bauseitig mit Silikon abgedichtet werden.

120.1

1,00 Stk



Büro: 627,20 627,20
KF405 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 910mm, Höhe: 2465mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,

1. Flügel:

Drehkipptürflügel Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel
Unterkante: 1070mm, Muschelgriff: Alu C0 (33488),
Einbau Flügel: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/5/15Ar/b6
(0.6W/m²K, 37dB) (35M-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 160 mm Bodenanschlussprofil PUR
Hartschaumplatte (160PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),
dB-Wert (EN ISO 717-1): 38dB,
Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0,78W/(m².K),

Wichtige Information:

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum
Einsatz von Sicherheitsglas!


Es wird empfohlen, zur besseren Lastabtragung eine Futterleiste aus
Purenit zu verwenden.

Angebotsnummer: 20170942


Das Purenit Bodenanschlussprofil wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

120.2	1,00 Stk	Kunststoff Kopplungsprofil System: KF405 Internorm Kunststofffenster - studio Länge: 2465mm gerichtet für: Ausführung nicht in Exclusiv,	12,00	12,00
-------	----------	---	-------	-------

120.3	1,00 Stk	Kombinationsgrafik	0,00	0,00
-------	----------	--------------------	------	------

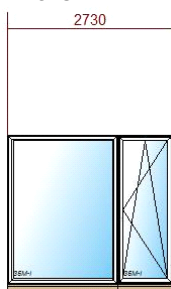


130	1,00 Stk	WC:	291,00	291,00
-----	----------	-----	--------	--------



KF405 1-tlg. Flügel
Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio
 Breite: 605mm, Höhe: 575mm,
 Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,
1. Flügel:
 Drehkipplügel Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel
 Unterkante: 230mm,
Zubehör Beschlag: Kippbegrenzer,
Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste (30KA)
Extras: Entwässerung nach Unten, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
 Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
 Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

140	1,00 Stk	Speis:	291,00	291,00
-----	----------	--------	--------	--------




KF405 1-tlg. Flügel
Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio
 Breite: 605mm, Höhe: 575mm,
 Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,
1. Flügel:
 Drehkipplügel Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel
 Unterkante: 230mm,
Zubehör Beschlag: Kippbegrenzer,
Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste (30KA)

Angebotsnummer: 20170942

150

1,00 Stk

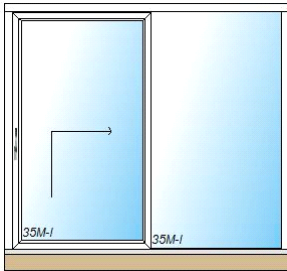

Extras: Entwässerung nach Unten, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

Kochen: 3.708,70 3.708,70

Hebeschiebetür KS430 2-tlg. links
Rahmenbreite: 2855mm, Rahmenhöhe: 2505mm,
Rahmensystem: Normaler Rahmen,
Rahmenfarbe Innen: Weiß (W), außen: Graualuminium RAL9007 matt
(HM907), Flügelfarbe Innen: Weiß (W), außen: Graualuminium
RAL9007 matt (HM907), Breitenteilung: 1427.5/1427.5,
IF Flügel:

Hebeschiebetür (HST) Aufgehrichtung: Links, Muschelgriff Dallas,
chrom sat. (36413), Griff innen: Ziergriff G80 in F1 (36475),
Einbau Flügel: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/5/15Ar/b6
(0.6W/m²K, 37dB) (35M-IS_),

Fixteil:

Einbau Flügel: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/5/15Ar/b6
(0.6W/m²K, 37dB) (35M-IS_),

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO, Beschichtung: solarXPlus,

Futterleiste / Bauanschluss: 160 mm Bodenanschlussprofil PUR
Hartschaumplatte (160PB)

Extras: Farbe Verglasungsdichtung außen: Schwarz,
Montageart: vorgebohrt f. Schraubenmontage 3-seitig (81),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900), Transport: Logistik XL,
dB-Wert (EN ISO 717-1): npd,

Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0,73W/(m².K),
Wichtige Information:

Bei dieser Größe müssen Sie für den Transport das Modell LOG_XL
(Logistik XL) erfassen. Achtung: Mehrkosten!

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum
Einsatz von Sicherheitsglas!

150.1

1,00 Stk

Kochen: 320,00 320,00

Logistik XL

Land: Deutschland (D)

Postleitzahl: 84082

Straße Nr.: Sackgasse 2

Telefon (Ansprechpartner für Fahrer): 08703 9393 293

Anzahl der XL-Elemente: 1

Standardzeitbedarf in Minuten: 60

zusätzlicher Zeitbedarf in Stunden: 0

Gesamtzeitbedarf in Minuten: 60

Entladung lt Abwicklungsrichtlinien möglich: Bestätigt

Wichtige Information:

Die Zustellung der XL-Elemente erfolgt mit Ladekran-LKW und


Angebotsnummer: 20170942

Mehrwegpaletten.

Der Gefahrenübergang ist bei Zustellung mittels Ladekran-LKW, sobald die Mehrwegpalette mit den Elementen von der Ladefläche des LKW abgeladen wurde. Nach dem Abladen der Elemente übernimmt Internorm keine Garantie mehr für offensichtliche Mängel (Nässe, Diebstahl, Schmutz, etc.).

160

1,00 Stk

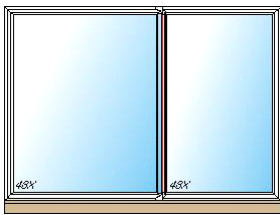

Essen:

1.276,10

1.276,10

KF405 Konstruktionsmodell

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 3500mm, Höhe: 2465mm,

Bauform: Rechteckige Konstruktion (RK),

Rahmensystem: NR - Rahmen 108mm,

Teiligkeit: 1S Kämpfer od. Stulp, Breitenteilung: 2000/1500,

Stufenglas: links,

1. Fixteil:

Einbau Fixteil: ohne Glas für 48mm gerichtet (48X),

2. Fixteil:

Einbau Fixteil: ohne Glas für 48mm gerichtet (48X),

Futterleiste / Bauanschluss: 160 mm Bodenanschlussprofil PUR

Hartschaumplatte (160PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element in Schwerlastausführung,

Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen:

Schwarz,

Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage (31), Meereshöhe:

Meereshöhe bis 900 m (900),

dB-Wert (EN ISO 717-1): npd,

Wichtige Information:

In Ganzglastecken ist konstruktionsbedingt mit erhöhter Kondensatbildung zu rechnen, daher müssen unbedingt bauliche Maßnahmen getroffen werden.

Bei dieser Größe ist nur Sondertransport möglich!

Kosten für den Transport klären!

Ab einer Länge von 3001 mm muss das Purenit Bodenanschlussprofil bauseits gekoppelt werden.

Das Purenit Bodenanschlussprofil wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.


Bei der Schwerlastausführung wird das Glas immer lose geliefert.

Falls Klebesprossen am Element vorhanden sind, werden diese einseitig gefräst und mit Überlänge mitgeliefert und müssen auf der Baustelle händisch eingepasst werden.

Bei dieser Montagevariante müssen die Abdeckstoppel der Montagebohrungen im unteren Rahmenprofil bauseitig mit Silikon abgedichtet werden.


Angebotsnummer: 20170942

16.1 1,00 Stk

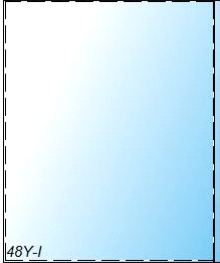


Glaselement 1.267,10 1.267,10
Glasbreite: 1894mm, Glashöhe: 2281mm,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO, Beschichtung: solarXPlus,
Meereshöhe bis 900 m,
System: KF405 Internorm Kunststofffenster, Glascode: Sonderglas
48mm (48Y, 0,6W/m².K), Element in Schwerlastausführung,
Stufenglas Außeneck Rechts, Form: Standard rechteckig, Meereshöhe
bis 900 m,
3-fach 48,00mm beschichtet Klarglas 6ESG/15Ar/b6ESG/15Ar/b6ESG,
Wichtige Information:
Mindestens ein Glasgewicht beträgt 194 kg. Für ausreichend
Abladepersonal ist zu sorgen. Als Lieferkondition gilt unabgeladen.
Achten Sie darauf, dass eine qualitative Entladung gewährleistet
werden kann. (Lagerung, Arbeitssicherheit, Entladepersonal, usw.).

16.2 1,00 Stk

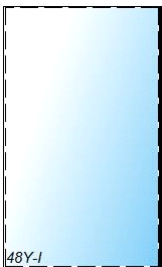

Glaselement 637,70 637,70
Glasbreite: 1382mm, Glashöhe: 2281mm,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO, Beschichtung: solarXPlus,
Meereshöhe bis 900 m,
System: KF405 Internorm Kunststofffenster, Glascode: Sonderglas
48mm (48Y, 0,6W/m².K), Element in Schwerlastausführung,
Nurglaseck Außeneck Rechts, Form: Standard rechteckig,
Meereshöhe bis 900 m,
3-fach 48,00mm beschichtet Klarglas 6ESG/15Ar/b6ESG/15Ar/b6ESG,
Wichtige Information:
Mindestens ein Glasgewicht beträgt 142 kg. Für ausreichend
Abladepersonal ist zu sorgen.
Achten Sie darauf, dass eine qualitative Entladung gewährleistet
werden kann. (Lagerung, Arbeitssicherheit, Entladepersonal, usw.).

16.3 1,00 Stk

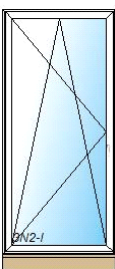

Essen: 678,70 678,70
KF405 Internorm Kunststofffenster
Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio
Breite: 1120mm, Höhe: 2465mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,
1. Flügel:
Drehkipptürflügel Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel
Unterkante: 1070mm, Muschelgriff: Alu C0 (33488),
Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,
Futterleiste / Bauanschluss: 160 mm Bodenanschlussprofil PUR
Hartschaumplatte (160PB)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),
Wichtige Information:
Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum

Angebotsnummer: 20170942

Einsatz von Sicherheitsglas!

Es wird empfohlen, zur besseren Lastabtragung eine Futterleiste aus Purenit zu verwenden.


Das Purenit Bodenanschlussprofil wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

16.4	1,00 Stk	Kunststoff Kopplungsprofil System: KF405 Internorm Kunststofffenster - studio Länge: 2465mm gerichtet für: Ausführung nicht in Exclusiv,	12,00	12,00
------	----------	---	-------	-------

16.5	1,00 Stk	Kombinationsgrafik	0,00	0,00
------	----------	--------------------	------	------



170	1,00 Stk	Wohnen:	509,90	509,90
-----	----------	---------	--------	--------



KF405 1-tlg. Fixelement

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 1480mm, Höhe: 1450mm,

Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,

1. Fixteil:

Einbau Fixteil: 3-fach 48mm besch. Klarglas

4b/16Ar/3/16Ar/b44.2(VSG) (0.6W/m²K, 37dB) (3HH-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste (30KA)

Extras: Entwässerung nach Unten, mit Ausglashilfe für Fixteile, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,

Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),

Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),


dB-Wert (EN ISO 717-1): 38dB,

Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0,78W/(m².K),

180	1,00 Stk	Treppe:	529,60	529,60
-----	----------	---------	--------	--------

KF405 1-tlg. Flügel

Angebotsnummer: 20170942

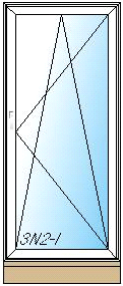

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 855mm, Höhe: 1915mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,

1. Flügel:

Drehkipptürflügel Aufgehrichtung: Rechts, Grifffhöhe von Flügel
Unterkante: 1070mm, Muschelgriff: Alu C0 (33488), Griff innen:
Ziergriff G80 sperrbar in F1 (36400),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 160 mm Bodenanschlussprofil PUR
Hartschaumplatte (160PB)

Extras: Entwässerung nach Unten, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

Wichtige Information:

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum
Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Purenit Bodenanschlussprofil wird nicht auf das Element montiert
sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels
Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu
bestellen.

Bei der Kombination Entwässerung nach Unten und Purenit
Bodenanschlussprofil ist auf die Abdichtung Purenit zu Rahmen und
die wannenförmige Ausbildung vom Bauanschluss zu achten.

190

1,00 Stk

Garage:

1.147,40

1.147,40

KF410 1-tlg. Tür mit Schwelle

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home pure

Breite: 1105mm, Höhe: 2200mm,
Schwelle laut ÖNORM 30mm,
Rahmensystem: NR - Rahmen 76mm,

1. Türflügel (Schwelle):

Nebeneingangstüre Aufgehrichtung: Rechts, Grifffhöhe von Flügel
Unterkante: 1070mm, Zylinder: AZ Profil 75/45 verschiedensp.
(ZA7545BV), Abdeckkappen weiß,

Paneelausführung: Schaumkern,

Futterleiste / Bauanschluss: 160 mm Bodenanschlussprofil PUR
Hartschaumplatte (160PB)


Extras: Entwässerung nach Vorne, Rahmen mit Schaum,
Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe
außen: Schwarz,

Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen
(eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Das Purenit Bodenanschlussprofil wird nicht auf das Element montiert

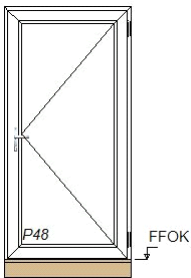

Angebotsnummer: 20170942

sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Obergeschoss

Erdgeschoss

Zwischensumme Obergeschoss 0,00

210 1,00 Stk Treppe: 561,30 561,30



KF405 2-tlg. 1L/1R Fix

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 2500mm, Höhe: 950mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,
Breitenteilung: 1500/1000,

1. Fixteil:


2. Fixteil:

Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste (30KA)

Extras: Entwässerung nach Unten, mit Ausglashilfe für Fixteile,
Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,

Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

210.1 1,00 Stk Treppe: 701,60 701,60

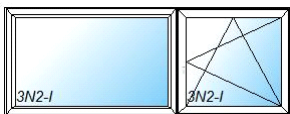

KF405 2-tlg. links Fix

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 2500mm, Höhe: 950mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,
Breitenteilung: 1500/1000,

1. Fixteil:

2. Flügel:

Drehkipplügel Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel
Unterkante: 395mm,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste (30KA)

Extras: Entwässerung nach Unten, mit Ausglashilfe für Fixteile,
Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,


Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

Angebotsnummer: 20170942

210.2	1,00 Stk	Kunststoff Kopplungsprofil System: KF405 Internorm Kunststofffenster - studio Länge: 950mm gerichtet für: Ausführung nicht in Exclusiv,	4,60	4,60
-------	----------	--	------	------



210.3	1,00 Stk	Kombinationsgrafik	0,00	0,00
-------	----------	--------------------	------	------

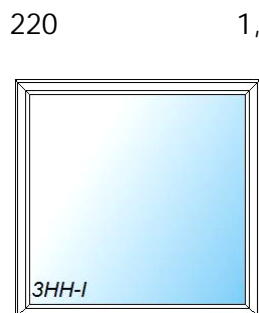

220	1,00 Stk	Flur: KF405 1-tlg. Fixelement	509,90	509,90
-----	----------	----------------------------------	--------	--------

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 1480mm, Höhe: 1450mm,

Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,

1. Fixteil:

Einbau Fixteil: 3-fach 48mm besch. Klarglas

4b/16Ar/3/16Ar/b44.2(VSG) (0.6W/m²K, 37dB) (3HH-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste (30KA)

Extras: Entwässerung nach Unten, mit Ausglashilfe für Fixteile,
Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,


Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),

Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 38dB,

Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0,78W/(m².K),

230	1,00 Stk	Bad:	352,00	352,00
-----	----------	------	--------	--------



KF405 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 730mm, Höhe: 1075mm,

Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,

1. Flügel:

Drehkippflügel Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 395mm,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste (30KA)

Extras: Entwässerung nach Unten, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,


Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),

Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

240	1,00 Stk	Bad:	645,80	645,80
-----	----------	------	--------	--------

KF405 2-tlg. links Fix

Angebotsnummer: 20170942

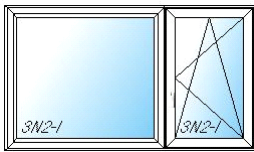

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 1855mm, Höhe: 1075mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,
Breitenteilung: 1181.3/673.7,

1. Fixteil:

2. Flügel:

Drehkipplügel Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 395mm,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste (30KA)

Extras: Entwässerung nach Unten, mit Ausglashilfe für Fixteile,
Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,

Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),

Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

250


3,00 Stk

Eltern / Kind:

855,10

2.565,30

KF405 2-tlg. rechts Fix

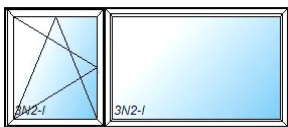

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 2845mm, Höhe: 1200mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,
Breitenteilung: 1003.7/1841.3,

1. Flügel:

Drehkipplügel Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 570mm,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Fixteil:

Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste (30KA)

Extras: Entwässerung nach Unten, mit Ausglashilfe für Fixteile,
Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,

Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),

Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

260


1,00 Stk

Sauna:

352,00

352,00

KF405 1-tlg. Flügel



Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 730mm, Höhe: 1075mm,
Rahmensystem: SR - Rahmen 89mm,

1. Flügel:

Drehkipplügel Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 395mm,


Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste

Angebotsnummer: 20170942

270

1,00 Stk

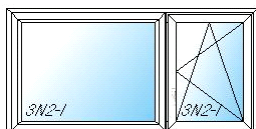

(30KA)

Extras: Entwässerung nach Unten, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

Sauna:

617,90

617,90

KF405 2-tlg. links Fix

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – studio

Breite: 1855mm, Höhe: 950mm,
Rahmensystem: NR - Rahmen 108mm,
Breitenteilung: 1175/680,

1. Fixteil:

2. Flügel:

Drehkipppflügel Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel
Unterkante: 280mm,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 x 55 mm Kunststoff Futterleiste
(30KA)

Extras: Entwässerung nach Unten, mit Ausglashilfe für Fixteile,
Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen:
Schwarz,

Montageart: vorgebohrt f. Dübelmontage rechts/links (51),
Meereshöhe: Meereshöhe bis 900 m (900),

Zwischensumme

19.376,60

19,00 % Mehrwertsteuer

3.681,54

Gesamtsumme

23.058,14

=====